Y 3459544.398
X 5469089.643

Y 3460263.937
X 5469000.823

BW 6616 570
Unterführung HWW

vorh. lichte Weite	= 6,00 m
vorh. Breite	= 30,50 m
vorh. lichte Höhe	= 4,65 m
vorh. Bauwerkswinkel	= 90 gon
km (neu)	~ 379+940
Anbaubreite	= 2 x 3,00 m
Gesamtbreite neu	= 36,50 m

Sonnensee

Kuhunter Baggersee

Speyerelach - See

Gemarkung Otterstadt

Gemarkung Speyer

Spitzenrheingewanne

Spitzenrheinfeld

Spitzenrheinhof

Hofweide

Wochenendhäuser

Naherholungsgebiet Binsfeld

Lägerplatz

S 1
Schutz der vorhandenen Gehölzbestände nach DIN 18920 / RAS-LP 4

G 2
Entwicklung von Hochstaudenfluren durch Sukzession

G 15
Begrünung des Versickerungsbeckens 18.1 westlich des Speyerlachsees

Versickerungsbecken 18.1
V= ca. 140m³

Mulden - Rigolen - Element

BW 6616 570

61 E 31

WW 4.00/3.00m unbef.

WW 4.50/3.00m bef.

Wand H =6m L = ca. 175m

Anschluss L 17

Anschluss L 19

nach Karlsruhe

von Koblenz

best. Durchlass DN 800 wird verlängert

Wandabstufung 1:8
von 8,0 m - 5,0 m
L = 16 m

Wandabstufung 1:8
von 5,0 m - 1,0 m
L = 32 m

R=2500,000
A=1220,000

379+240
379+400
379+500
379+560
379+600
379+700
379+800
379+900
380+000
379+523,779

A 1 | K 2
Wiederherstellung / Entwicklung von straßenbegleitenden Säumen durch Einsaat der BAB-Böschungsflächen mit Landschaftsrasen

G 1 | K 1 + K 2
Flächige Anpflanzung von Sträuchern

S 2
Schutz von Einzelgehölzen nach DIN 18920 / RAS-LP4

SCHNITT A - A
M. 1 : 200

Anbau 3.00 | Anbau 3.00
30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30
2.50 | 0.50 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | 3.75 | 2.50
14.50 | 4.00 | 14.50
33.00

SCHNITT F - F
M. 1 : 200
Wirtschaftsweg unbefestigt

0.50 | 3.00 | 0.50
4.00

Y 3459440.142
X 5468245.053

Y 3460159.681
X 5468156.233

LEGENDE TECHNISCHE PLANUNG

- Wirtschaftsweg befestigt
- Mulde
- Dammböschung
- Bankett
- Anbau
- Mittelstreifen
- Anbau
- Bankett
- Mulde mit Erdschwellen
- Einschnittsböschung
- WW unbef. / Grünweg
- Neigungsbrechpunkt mit Gefälle u. Steigungsangabe in Prozent, Länge der Gefälle- und Steigungsstrecke sowie Ausrundungshalbmesser
- Fahrbahnquerneigung
- Hochpunkt
- Tiefpunkt
- Gemarkungsgrenze
- W DN 100 — Wasserleitung
- FG — Ferngas
- P — Pipeline
- 110 KV — Hochspannungsleitung
- Gebäudeseiten erhalten passiven Lärmschutz, wenn keine ausreichende Schalldämmung vorh. ist

LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN

- dichte Gehölzpflanzung
- Hochstaudenflur
- Einzelgehölz / Hecke
- Einzelbaumpflanzung
- Landschaftsrasen / Grünland
- Waldrand
- Krautflur
- Bach / Graben
- Schutzeinrichtung während der Bautätigkeit
- Bautabuzone
- Begrünung der Lärmschutzwand

Maßnahmen Nr. | Bezug zur fortlaufenden Konfliktnummer

A 1	KV
Entsiegelung	

Erläuterung der Maßnahme

S = Schutzmaßnahme
A = Ausgleichsmaßnahme
E = Ersatzmaßnahme
G = Gestaltungsmaßnahme

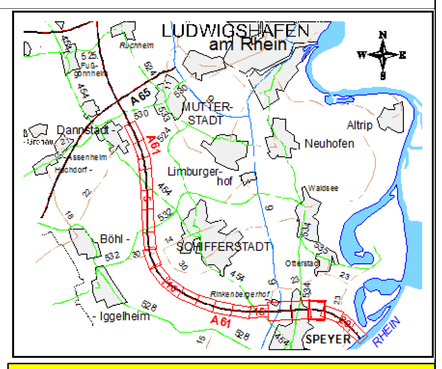

Planfeststellung 2. Deckblatt

Landschaftsplaner:
COCHET CONSULT
Kolkenzer Str. 99 53177 Bonn
Telefon 0228 - 9 43 30 - 0 ISDN 0228 - 36 80 176
Fax 0228 - 9 43 30 - 33 E-Mail top@cochet-consult.de

	Datum	Name
bearbeitet	Juli 2006	Mys.-Mo.
gezeichnet	Juli 2006	Meven
geprüft	Juli 2006	Wallossek

LANDESBETRIEB MOBILITÄT SPEYER
LBM

Anlage 7
Blatt Nr. L 18
Reg. Nr.

Nr.	Art der Änderung	Dat.	Zei.

	Datum	Zeichen
bearbeitet	Feb. 2016	Leiner
gezeichnet		Gilcher
geprüft		Goerz

A 61
Abschnitt B
Mutterstadt bis Landesgrenze
Ausbau auf 6 Fahrstreifen

Zeichnung: Lageplan
Integrierte Darstellung
Maßstab: 1 : 1 000
Bau-km: 379+340 bis 380+000

Aufgestellt:
LBM SPEYER DEN 01.02.2016

Im Original gezeichnet
I.A. gez. Goerz